


門口機

註釋

此門口機支援ONVIF協議，可與支援ONVIF協議之監控主機結合，由監控主機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。

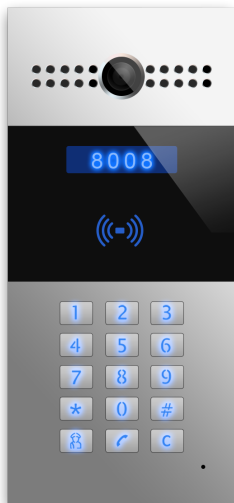

大門口機(R7C)

IP影視對講門口機優勢與特點

這是時尚的IP影視對講門口機系列，支援SIP並可內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客，來決定開門或拒絕拜訪，給人一種真正的安全感，適合做為社區入口之門禁對講機或社區大樓門禁對講機。

外觀

- 材質：鋁合金面板，防護等級：IP65，內建防拆感應器
- 影像：3M pixels，自動照明
- 按鈕及鍵盤：管理中心，撥號鍵和清除鍵及數字鍵
- 讀卡機：支援13.56MHz和125 kHz
- 壁掛架（標準出貨）安裝開孔尺寸：符合歐規標準86型預埋盒規格
- 埋入安裝建議開孔尺寸：269.5 × 122.4 × 60.5mm
- 產品尺寸：280 × 130 × 68mm

規格

- 門禁功能：使用射頻卡讀取器（支援13.56MHz）或鍵盤（開門密碼）
- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps
- 輸出繼電器：3個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 其他通訊介面：1 x RS-485 Port
- 支援PoE供電（遵循IEEE802.3af規範）
- DC電源：12V直流輸入（未使用PoE時），<12W
- SIP功能：支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號
- 音訊功能：
 - 一個內置麥克風（IP67等級），2瓦揚聲器（IP66等級）
 - 編解碼器：G.711a，G.711μ，G.722和G.729
 - 語音品質：7 kHz，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊功能
 - 解析度：高達720p
 - 圖像傳輸速率：最大720p @ 30fps
 - 帶LED照明的自動夜間模式，照度：最小0.1LUX，自動白平衡
 - 編解碼器：H.264，MPEG-4和MJPEG
 - 支援直播和RTSP，支援ONVIF
- 網路功能：靜態IP或DHCP，802.1Q VLAN，NTP自動時間設置
 - 管理功能：自動配置：FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP / DHCP
 - 設定方式：使用Web或自動配置
 - 支援TR069，SNMP協議
- 應用情境：
 - On-Site或連接IP-PBX的辦公室門口機
 - 適用於需要搭配門禁系統的別墅或公寓大樓住宅
 - 需要透過網際網路控制的遠端控制區域

以上規格可能會在未來更新。所有硬體/軟體/物理特徵以最終出貨的產品為準。